


施工工艺：



冲筋



批灰



找平

产品优势：

比较项目	轻质找平石膏 S600L	市售普通粉刷石膏
生产工艺	公司自有石膏粉生产线，严格控制原材料品质，石膏品质稳定可靠	国内大部分厂家无石膏粉生产线，均从外面采购建筑石膏粉，石膏品质无保障
成品中石膏含量	≥ 90 %； 不掺加水泥	30 % ~ 50 % 通常掺加水泥
材料性能	石膏掺量高，强度高，不空鼓，不开裂，不霉变； 无VOC排放，不含重金属，无辐射危害，安全环保； 防火、阻燃、保温、调湿，隔音效果佳，材料呼吸性能好	石膏掺量低，材料性能参差不齐
施工性能	可手抹，可机喷，35mm以下厚度单层即可施工完成，施工效率高，必要时可打磨收光；可创作艺术纹理墙面	通常只适合手抹施工，超过15mm厚度需分层施工，施工效率较低；不能进行打磨收光
涂布率 (10mm)	8 kg/m ² 左右	> 20 kg/m ²



快刻喷涂石膏 家装系列产品手册

- ◆ 无尘石膏腻子 F100L
- ◆ 轻质找平石膏 S600L

陕西快刻环保科技有限公司

地址：陕西省咸阳市渭城区正阳镇渭河电厂西门

电话：029-33779846

网址：www.sh-quick.com

陕西·快刻
2017/08

无尘石膏腻子 F100L




应用范围：

快刻无尘石膏腻子F100L适用于**室内墙面的精找平**，替代传统的腻子或满批石膏，施工后可直接涂刷涂料或者贴壁纸。亦可用于**石膏板填缝处理**和**创作艺术纹理墙面**等。

产品参数：

材料特性	施工应用	包装储存
堆积密度 约900kg/m ³	施工厚度 平均3mm	包装规格 20kg 袋装
理论用量 3mm: 3kg/m ²	施工时限 约90分钟	储存 阴凉干燥处 保质期6个月
初凝时间 约60分钟	完成面 光面/纹理	

施工工艺：

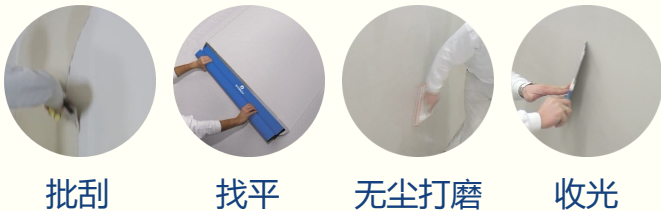

产品优势：

比较项目	无尘石膏腻子 F100L	市售普通内墙腻子
主要原料	石膏，优质保水剂等	重钙，灰钙，胶粉，PVA等
施工特点	机喷手抹均可，易批刮，无尘打磨收光，更省力；5mm厚度一次施工完成，无需多次分层施工，效率更高	通常手抹，砂纸干打磨；单次施工厚度一般不超过2mm，超出厚度需等上次腻子完全干燥后再次施工
强度来源	石膏凝结、硬化、干燥，强度高	胶粉表干硬化，强度低
材料性能	粘结好，强度高，不爆裂，不剥落，耐水性好，防霉变	粘结差，强度低，易空鼓爆裂剥落，耐水性差，易霉变
环保性	材料中不含PVA，也无需掺加胶水施工；无VOC排放，不含重金属，无辐射危害；无尘打磨收光，无粉尘，安全环保，保护工人身心健康	通常材料中含有PVA，或掺加胶水施工；干燥后用砂纸打磨，粉尘大，不环保，损伤工人健康
综合性价比	施工效率高，后期免维护，综合性价比高	后期维修很常见，性价比低

轻质找平石膏 S600L



应用范围：

快刻轻质找平石膏S600L适用于**室内墙面的初找平**，替代传统的水泥抹灰或粉刷石膏，为您打造会呼吸的内墙。亦可用于**内墙开槽的修补**、**毛细管网系统**和**艺术墙面创作**等。

产品参数：

材料特性	施工应用	包装储存
堆积密度 约800kg/m ³	施工厚度 平均10mm	包装规格 20kg 袋装
理论用量 10mm: 8kg/m ²	施工时限 约90分钟	储存 阴凉干燥处 保质期6个月
初凝时间 约60分钟	完成面 毛面/纹理	